



●湿式外壁工法用下地材

メタルリブⅡ型

住宅建築における高耐久化の要望は、湿式外壁においても強く求められています。

メタルリブは長年の研究と開発の上に湿式外壁の耐力と耐久性を大幅に向上させる画期的製品です。

※ 特許出願中

YMメタルリブⅡ型の特長

耐力を大幅に向上させます

- メタルリブの形状によりモルタル等と一体になり耐力を大幅に向上させます。
- 質量が公庫施工基準以上になっているため、長期にわたり耐久性を維持します。

施工スピードと施工精度が上がります


- メタルリブのリブがガイドになるため、取り付けが簡単にでき精度も上がります。
- 施工面がフラットになるため、モルタル等の施工が容易にできます。

コストが下がります

- 有効面積が大きいいため、材料のロスが少なくコストを抑えることができます。
- モルタル等の厚みを均一化できるので、施工ロスを少なくできます。

クラックの発生を抑えます

- 独自に開発した形状により、クラックの発生を大幅に抑制します。

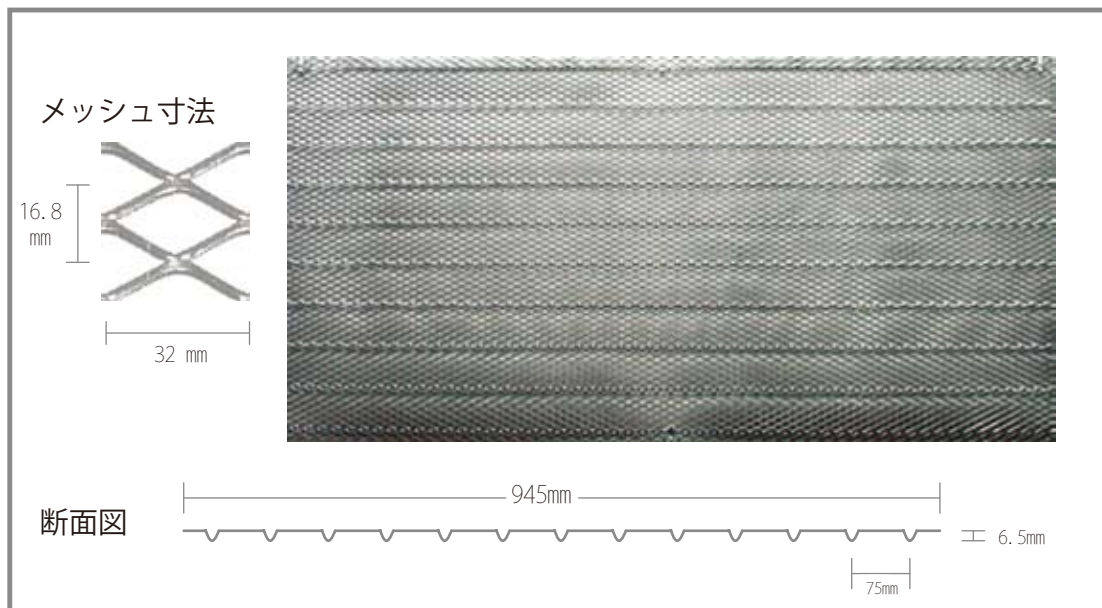

記号	品番	厚さ (mm)	山高	定尺寸法 (mm)		質量 (g)		1梱の枚数
				巾	長さ	枚	m ²	
YMRⅡ型 (不織布付)	Ⅱ-A	0.60	6.5	945	2050	1400	800	10
	Ⅱ-B				1870	1410		

※材質は、JIS G3302 溶融亜鉛メッキ鋼帯製